



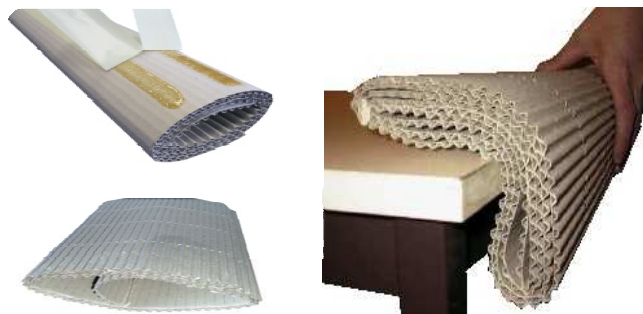

PLAT SOUPLE CORRUPAD

Cannelures intérieures ou extérieures

Composition: carton ondulé simple face + colle silicate

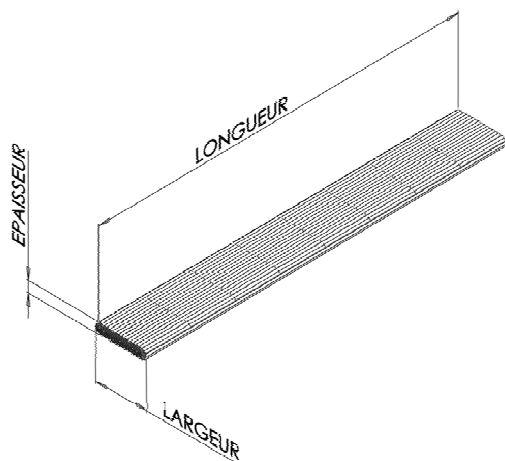

Le plat souple Corrupad épouse parfaitement la forme des matériaux qu'il protège, et offre un exceptionnel pouvoir **amortisseur**.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

PLAT SOUPLE BRUT	Dimension minimum (mm)	Dimension maximum (mm)
Longueur	700	1400
Largeur	115	600
Epaisseur	12	120

*D'autres dimensions sont possibles à la demande.

Des prédécoupes sont possibles à un espacement minimum de 100mm.

Possibilité de plats souples avec cannelures intérieur ou cannelures extérieur.

Possibilité de plats souples avec bandes adhésives.

CONDITIONNEMENT



Palette 1200x1000 filmée
Hauteur maxi 2400mm



Caisse carton
996x596x510mm



Palette 1200x1000 filmée
Hauteur 2280mm