


U-ECKE mit GUMMIBÄNDER

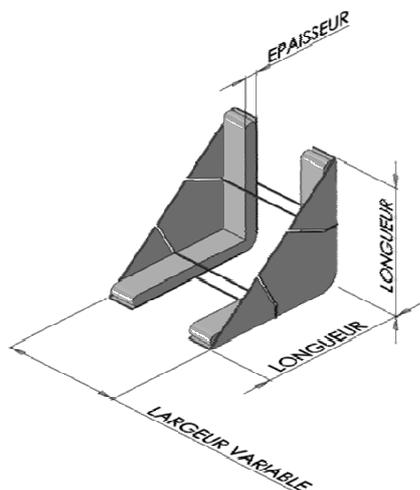

Corrupad Flexible Ecke passt sich an verschiedenen Größen von Winkeln und gleichzeitig hält die Elastizität und Dämpfung von Corrupad-Produkt.

Zusammensetzung : Ecke Corrupad + zweiwellige Ecke + Schmelzkleber + Gummibänder

ABMESSUNGEN

Flexible Ecke mit Gummibänder	minimal (mm)	maximal (mm)
Länge	220	220
Stärke	12	18
Durchlassdicke	35	200
Dreieckigen	70	80
Viereckigen	80	100

Andere Abmessungen nach Kundenwunsch

ANWENDUNG

